


REFRIGERAZIONE

REFRIGERATION

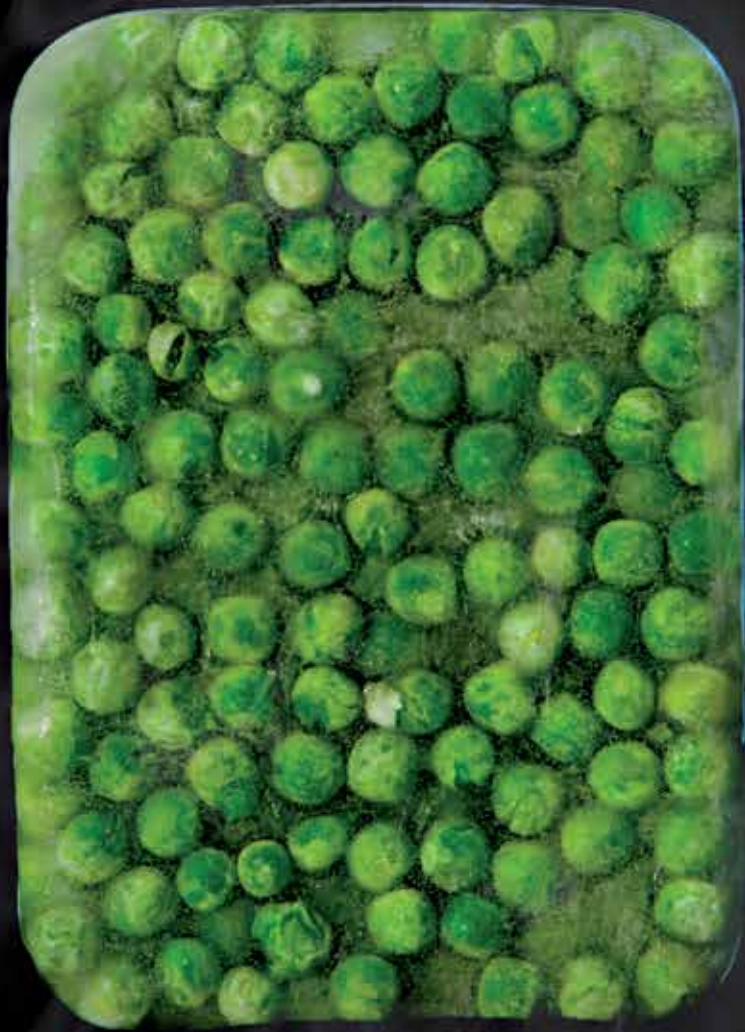

MODULAR
PROFESSIONAL

ARMADI RAPIDO

Il posto più sicuro dove conservare il tuo cibo
The safest place to store your food

Alte prestazioni, bassi consumi

“Modular ha realizzato le nuove gamme di armadi e tavoli refrigerati pensando alla qualità e alla semplicità di utilizzo. La conservazione ottimale dei cibi per uno chef significa garantire un’elevata qualità alle proprie creazioni, per questo i nuovi armadi della serie “Rapido” e i nuovi tavoli refrigerati “Libre” coniugano l’ottimizzazione della refrigerazione con il dimensionamento calibrato dei motori, riducendo notevolmente gli sprechi ed i consumi di energia.”

High performance, low power consumption

“Modular has developed a new line of refrigerated cabinets and counters considering quality and ease of use. The optimal preservation of food for a chef means to ensure high quality creations, that’s why the new cabinets of the “Rapido” series and the new “Libre” refrigerated counters combine the optimization of refrigeration with the calibrated resizing of the engines, greatly reducing waste and energy consumption”.





I nuovi armadi Rapido di Modular sono realizzati interamente in acciaio Inox 18/10, l'estetica è morbida e raffinata grazie alla maniglia a tutta altezza ed al cruscotto arrotondati. Di facile pulizia grazie agli interni completamente raggiati ed alle cremagliere facilmente estraibili.

Gli armadi Rapido hanno una notevole capienza, questo grazie all'utilizzo di un monoblocco esterno alla cella che permette di sfruttare al meglio gli spazi e non avere l'evaporatore "a vista". I gas refrigeranti utilizzati sono ecologici (R134 versioni refrigerate e R404 per i modelli freezer), il controllo elettronico è semplice ed intuitivo e può essere richiesto con modulo HACCP integrato (optional).

La gamma prodotto è completa, 700 e 1400 LT (0+10°C / -2+8°C / -18 -21°C) inoltre sono disponibili le versioni con porte vetro, combinate e remote. I consumi contenuti derivano da un'ottimizzazione dei flussi d'aria in cella, che consentono una corretta calibrazione dei motori e dall'evaporazione dell'acqua di condensa ottenuta tramite una serpentina a gas caldo che evita inutili sprechi di energia elettrica.

The new Rapido cabinets by Modular are made entirely of 18/10 stainless steel, the aesthetics is soft and refined through the full-height handle and the rounded dashboard. Easy to clean thanks to the completely rounded interior and easy to remove racks.

The Rapido cabinets have a great storage capacity, thanks to the monoblock unit outside the cell that allows a better use of space and prevents from having a sight steamer. The refrigerant gas used is eco-friendly (R134 for refrigerators and R404 for freezers), the electronic control is simple and intuitive and can be supplied with integrated HACCP module (optional). The product line is complete, 700 and 1400 LT (0+10°C / -2+8°C / -18 -21°C), and there are also versions available with some more available versions: glass doors, modular and remote. The consumption results both from the optimization of the air flow in the cell that allows the correct calibration of the engines, and the evaporation of condensate water obtained through a coil using hot gas, that avoids unnecessary energy waste.

ARMADI REFRIGERATI **RAPIDO**


REFRIGERATING CABINETS **RAPIDO**



CONTROLLO FACILE E INTUITIVO
SIMPLE AND INTUITIVE CONTROL



Combinazione tasti
Keys combinations



Per bloccare o sbloccare la tastiera
To lock or unlock the keyboard

SET+ 

Per entrare in modalità di programmazione
To enter in programming mode

SET+ 

Per tornare alla visualizzazione della temperatura in cella
To return to room temperature display



Per avviare lo sbrinamento manuale
To start a manual defrost



1



2



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- > 1 Guide e cremagliere inox, Interni arrotondati per una facile pulizia.
- > 2 Monoblocco a tampone con evaporatore esterno alla cella (aumentano gli spazi interni e facilitano la pulizia). Cruscotto e luce incorporati (optional).
- > 3 Porta con maniglia a tutta altezza con blocco porta a 100°.
- > 4 Guarnizione porta removibile senza uso di utensili per una perfetta sanificazione.

- > 1 Guides and interior stainless steel racks rounded for easy cleaning
- > 2 Buffer monoblock unit with evaporator outside the cell. (more space inside and easier cleaning)
- > 3 Full height door handle with 100° door stop
- > 4 Removable door gasket without tools, for perfect sanitizing.








ARMADI REFRIGERATI RAPIDO

REFRIGERATING CABINETS RAPIDO

Monoblocco a tampone
External evaporator

	Modello Model	Dim. Esterne mm. Outside Dimensions mm.	Temperatura Temp. Range	Peso Kg.	Tensione Volt. V~/Hz	Max.Temp. Ambiente Max.Environment Temp.	Pot. Funz. W Power Input. W
	702 TN	72x80x202 cm	0 / +8°C	116	230/1/50	+ 43°C	380
	702 TNN		-2 / +8°C	119		+ 43°C	420
	702 TNP 		-6 / +6 °C	122		+ 43°C	640
	702 BT		-15 / -20 °C	122		+ 43°C	640
	1402 TN	144x80x202 cm	0 / +8°C	195	230/1/50	+ 43°C	500
	1402 TNN		-2 / +8°C	198		+ 43°C	680
	1402 TNP 		-6 / +6 °C	202		+ 43°C	850
	1402 BT		-15 / -20 °C	202		+ 43°C	850
	702 TNN 2P	72x80x202 cm	-2 / +8°C	116	230/1/50	+ 43°C	420
	702 BT 2P		-15 / -20°C	122		+ 43°C	640
	1402 TNN 4P	144x80x202 cm	-2 / +8°C	195	230/1/50	+ 43°C	680
	1402 BT 4P		-15 / -20°C	202		+ 43°C	850
	702 TNV	72x80x202 cm	0 / +8°C	125	230/1/50	+ 32°C	380
	702 BTV		-15 / -20°C	140		+ 32°C	790

	Modello Model	Dim. Esterne mm. Outside Dimensions mm.	Temperatura Temp. Range	Peso Kg.	Tensione Volt. V/-/Hz	Max.Temp. Ambiente Max.Environment Temp.	Pot. Funz. W Power Input. W
	1402 TNV	144x80x202 cm	0 / +8°C	215	230/1/50	+ 32°C	500
	702 TNN-TNN 702 TNN-BT	72x80x202 cm	-2 +8°C / -2+8° -2+8° / -20-15°C	135 140	230/1/50	+ 38°C + 38°C	700 800
	1402 TNN - TNN 1402 TNN - BT	144x80x202 cm	-2 +8°C / -2+8° -2+8° / -20-15°C	215 220	230/1/50	+ 43°C + 43°C	840 1060
	 1402 TNNC-TNPC 1402 TNNC-BTC	144x80x202 cm	-2 +8°C x 2 -6+6°C 1/3 -2 +8°C x 2 -15 -20°C 1/3	220 215	230/1/50	+ 43°C + 43°C	1300 1300

Tutti i modelli possono essere ordinati in versione remota - All models can be provided in the remote version



TAVOLI REFRIGERATI LIBRE

Il freddo ha un nuovo stile

La gamma di tavoli refrigerati “Libre” è stata studiata per sfruttare al massimo gli spazi disponibili in cella e aumentare la qualità della distribuzione del freddo.

Per questo Modular ha realizzato dei tavoli refrigerati a “cella libera” ovvero senza evaporatori in cella per aumentare la capienza e garantire una maggiore igienicità.

I flussi d’aria sono canalizzati e distribuiti grazie ad un nuovo sistema di ventilazione che garantisce una notevole uniformità delle temperature in tutto il vano.

Realizzazione in monoscocca, completamente in acciaio Inox inossidabile con satinatura “Scotch Brite”, angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia del vano, motore a monoblocco facilmente accessibile, cremagliere e guide in acciaio inox AISI 304 con 1 griglia inclusa per porta, piedini regolabili in altezza, possibilità di installazione su zoccolo in muratura, il controllo elettronico è semplice ed intuitivo e può essere richiesto con modulo HACCP integrato (optional).

I gas refrigeranti utilizzati sono ecologici (R134 versioni refrigerate e R404 per i modelli freezer), le versioni possono essere motorizzate o con motore remoto.





The cold has a new style

The line of "Libre" refrigerated counters was designed to maximize the available space in the cell and increase the quality of the distribution of the cold.

For this reason, Modular has created the "free cell" refrigerated counters, that is, without evaporators in the cell to increase the capacity and ensure higher hygiene standards.

The airflow is channeled and distributed thanks to a new ventilation system that guarantees remarkable uniformity of temperature throughout the compartment.

Monoscoque construction, completely in stainless steel with "Scotch Brite" satin finish, rounded corners for easy cleaning of the compartment, easily accessible block engine, racks and rails in stainless AISI 304 steel with 1 grid included per door, adjustable feet, possibility of socket mounting, the electronic control is simple and intuitive and can be provided with integrated HACCP module (optional).

The refrigerant gas used is eco-friendly (R134 for refrigerators and R404 for freezers), versions can be motorized or provided with remote engine.




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

- > 1 Vani interamente raggiati facilmente pulibili
 - > 2 Cella libera da evaporatore, grande capienza
 - > 3 Ventilazione forzata interno cella
 - > 4 Guarnizione porta removibile senza uso di utensili per una perfetta sanificazione.
-
- > 1 Completely rounded compartments for easy cleaning
 - > 2 Free cell, large storage capacity
 - > 3 Forced ventilation inside the cell
 - > 4 Removable door gasket without tools, for a perfect sanitization

CONTROLLO FACILE E INTUITIVO SIMPLE AND INTUITIVE CONTROL



Combinazione tasti Keys combinations



Per bloccare o sbloccare la tastiera
To lock or unlock the keyboard



Per entrare in modalità di programmazione
To enter in programming mode



Per tornare alla visualizzazione della temperatura in cella
To return to room temperature display



Per avviare lo sbrinamento manuale
To start a manual defrost



TAVOLI REFRIGERATI LIBRE

REFRIGERATING COUNTERS LIBRE

Monoblocco a tampone
External evaporator

	Modello Model	Dim. Esterne mm. Outside Dimensions mm.	Temperatura Temp. Range	Peso Kg.	Tensione Volt. V~/Hz	Max.Temp. Ambiente Max.Environment Temp.	Pot. Funz. W Power Input. W
	TRL 2 TN	124x70x85 cm		112		+43°C	380
	TRLA 2 TN	124x70x85 cm	0 / +8°C	113	230/1/50	+43°C	380
	TRLV 2 TN	124x70x81 cm		96		+43°C	380
	TRL 2 TNN	124x70x85 cm		112		+43°C	440
	TRLA 2 TNN	124x70x85 cm	-2 / +8°C	113	230/1/50	+43°C	440
	TRLV 2 TNN	124x70x81 cm		96		+43°C	440
	TRL 3 TN	168x70x85 cm		144		+43°C	380
	TRLA 3 TN	168x70x85 cm	0 / +8°C	145	230/1/50	+43°C	380
	TRLV 3 TN	168x70x81 cm		123		+43°C	380
	TRL 3 TNN	168x70x85 cm		144		+43°C	460
	TRLA 3 TNN	168x70x85 cm	-2 / +8°C	145	230/1/50	+43°C	460
	TRLV 3 TNN	168x70x81 cm		123		+43°C	460
	TRL 4 TN	212x70x85 cm		176		+43°C	380
	TRLA 4 TN	212x70x85 cm	0 / +8°C	178	230/1/50	+43°C	380
	TRLV 4 TN	212x70x81 cm		150		+43°C	380
	TRL 4 TNN	212x70x85 cm		176		+43°C	480
	TRLA 4 TNN	212x70x85 cm	-2 / +8°C	178	230/1/50	+43°C	480
	TRLV 4 TNN	212x70x81 cm		150		+43°C	480
	TRL 2 BT	124x70x85 cm		116		+43°C	620
	TRLA 2 BT	124x70x85 cm	-15 / -20°C	117	230/1/50	+43°C	620
	TRLV 2 BT	124x70x81 cm		100		+43°C	620
	TRL 3 BT	168x70x85 cm		148		+43°C	640
	TRLA 3 BT	168x70x85 cm	-15 / -20°C	150	230/1/50	+43°C	640
	TRLV 3 BT	168x70x81 cm		127		+43°C	640

LEGENDA: TRLV: tavolo senza piano - TRL: tavolo con piano - TRLA: tavolo con piano e alzatina

Tutti i modelli possono essere ordinati in versione remota

LEGEND: TRLV : counter without work top – TRL: counter with work top – TRLA: counter with work top and splashback T

All models can be provided in the remote version

TAVOLI REFRIGERATI ARTICO

La tradizione del freddo

I tavoli della linea Artico sono realizzati internamente ed esternamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, la refrigerazione avviene direttamente all'interno del vano tramite un evaporatore ventilato posizionato dietro i montanti delle porte.

Interno completamente raggiato, fermo porta a 100°, piedini regolabili in altezza, controllo elettronico semplice ed intuitivo, a richiesta con modulo HACCP integrato (optional).

I modelli sono disponibili con temperatura positiva e negativa, configurabili sia con porte che con cassettiere (solo per i modelli -2+7°).

The tradition of cold

The Artico line counters are made internally and externally in AISI 304 18/10 stainless steel, the cooling takes place directly inside the compartment by a ventilated evaporator located behind the door struts. Completely rounded interior, 100 ° door stop, adjustable feet, simple and intuitive electronic control and can be provided with HACCP integrated module (optional). The models are available with positive and negative temperature and can be configured with both doors and drawers (only for -2+7° models).





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vani interamente raggiati facilmente pulibili
- Evaporatore ventilato interno cella
- Controllo semplice intuitivo
- Guarnizione porta removibile senza uso di utensili per una perfetta sanificazione.

TECHNICAL FEATURES

- Completely rounded compartments for easy cleaning
- Forced air evaporator unit
- Simple intuitive control
- Removable door gasket without tools, for a perfect sanitization.



TAVOLI REFRIGERATI ARTICO

REFRIGERATING COUNTERS ARTICO

Evaporatore ventilato in cella
Ventilated evaporator in the cell

NORMALI	Modello Model	Dim. Esterne mm. Outside Dimensions mm.	Temperatura Temp. Range	Peso Kg.	Tensione Volt. V/-/Hz	Max.Temp. Ambiente	Pot. Funz. W
						Max.Environment Temp.	Power Input. W
	TR2 TN GN	134x70x85 cm	-2° / +7° C	95	230/1/50	+38°C	341 W
	TRA2 TN GN			97			
	TRV2 TN GN			82			
	TR3 TN GN	182x70x85 cm	-2° / +7° C	142	230/1/50	+38°C	341 W
	TRA3 TN GN			145			
	TRV3 TN GN			108			
	TR4 TN GN	230x70x85 cm	-2° / +7° C	190	230/1/50	+38°C	341 W
	TRA4 TN GN			193			
	TRV4 TN GN			150			
	TR2 BT GN	134x70x85 cm	-24° / -18° C	98	230/1/50	+38°C	434 W
	TRA2 BT GN			100			
	TRV2 BT GN			85			
	TR3 BT GN	182x70x85 cm	-24° / -18° C	145	230/1/50	+38°C	600 W
	TRA3 BT GN			148			
	TRV3 BT GN			111			
	TR4 BT GN	230x70x85 cm	-24° / -18° C	193	230/1/50	+38°C	692 W
	TRA4 BT GN			196			
	TRV4 BT GN			153			

LEGENDA: TR: tavolo con piano - TRA: tavolo con piano e alzatina - TRV: tavolo senza piano

LEGEND: TR : counter with work top – TRA: counter with work top and splashback – TRV: counters without work top

REMOTI	Modello Model	Dim. Esterne mm. Outside Dimensions mm.	Temperatura Temp. Range	Peso Kg.	Tensione Volt. V/~Hz	Max.Temp. Ambiente	Pot. Funz. W Power Input. W
						Max.Environment Temp.	
	TRR2 TN GN	111x70x85 cm	-2° / +7° C	72	230/1/50	-	341 W
	TRRA2 TN GN			73			
	TRRV2 TN GN			52			
	TRR3 TN GN	159x70x85 cm	-2° / +7° C	107	230/1/50	-	341 W
	TRRA3 TN GN			109			
	TRRV3 TN GN			78			
	TRR4 TN GN	207x70x85 cm	-2° / +7° C	143	230/1/50	-	341 W
	TRRA4 TN GN			145			
	TRRV4 TN GN			104			
	TRR2 BT GN	111x70x85 cm	-24° / -18° C	72	230/1/50	-	434 W
	TRRA2 BT GN			73			
	TRRV2 BT GN			52			
	TRR3 BT GN	159x70x85 cm	-24° / -18° C	107	230/1/50	-	600 W
	TRRA3 BT GN			109			
	TRRV3 BT GN			78			
	TRR4 BT GN	207x70x85 cm	-24° / -18° C	143	230/1/50	-	692 W
	TRRA4 BT GN			145			
	TRRV4 BT GN			104			

gOLF emotion.. OLR passion

Modular Professional srl
via Palù, 93 - 31020 San Vendemiano (TV) Italy
Tel. +39 04387714 - Fax +39 0438778399
E-mail: modular@modular.it - Web: www.modular.it

Rivenditore | Dealer | Revendeur | Verkäufer | Revendedor